取付説明書

ウォータースタンド Type A
一口タイプ/二口タイプ

このたびは Dea's Garden 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
正しく取付けをして頂くために、取付説明書をよくお読みください。

〈施工上のご注意〉

◆水道工事、取付け工事に関しては施工寸法図を参考にし、水道工事店様等にて行ってください。給水装置工事主任技術者の資格者、もしくは資格者立会いの下工事を行う必要があります。
◆ウォータースタンド本体と蛇口は寒冷地用ではありません。蛇口や配管内の水の凍結が考えられる場合は、破損のおそれがありますので、不凍栓を設置して配管内の水を抜く、蛇口から少量の水を出し続けるなど、地域や気候に応じた凍結防止対策を行って下さい。
◆施工寸法図をもとに、障害となる物がないか取付けスペースを十分に確認してください。
◆本体を確実に垂直・水平に施工し、倒れないようにコンクリート等で固定してください。
◆コンクリートの養生は充分に行ってください。
◆製品表面に付着したモルタルやコンクリート等は速やかに除去してください。
◆ホースハンガー等のグッズを取付ける場合は、製品を施工する前に取付けられることをお勧めします。
◆製品本体を塩酸などの酸類で洗わないでください。変色の原因となります。
◆強い衝撃を与えないでください。変形やキズ付きの原因となります。

梱包明細表

・開梱時に部品の種類と数量をご確認ください。
・商品に異常がないことをご確認ください。

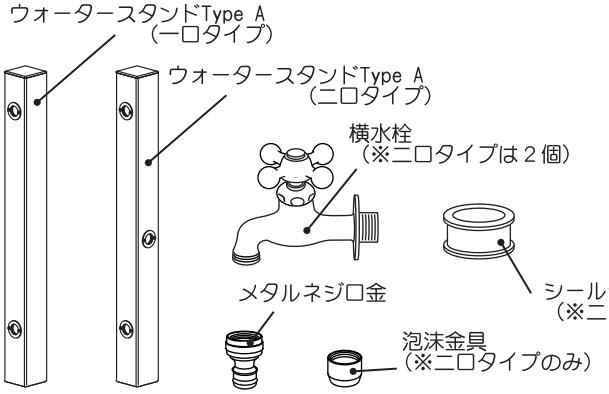

名　　称	数　量	
	一口タイプ	二口タイプ
ウォータースタンドType A	1	1
横水栓	1	2
メタルネジ口金	1	1
泡沫金具	−	1
シールテープ（1m）	1	2
取付説明書	1	1
取扱説明書	1	1
保証書	1	1

■施工手順

工程【1】は必ず行って下さい。通気口がない場合、内部の空気膨張により製品に割れを引き起こすことがあります。

【1】天面から10㎜の背面など目立たない位置に、φ6程度の通気口を1箇所ドリルであけます。

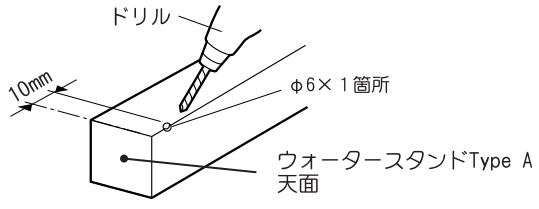

【2】コンクリートにて埋まる部分に穴をあけ、鉄筋など(別途)を差込み抜け止め処理をします。

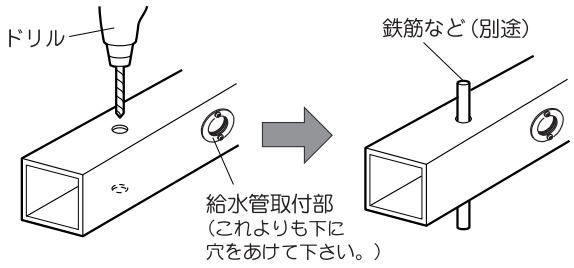

【3】取付けに関しては下の施工寸法図を参考にして下さい。

【4】施工後、水が流れるかを点検します。同時に、1分程度水を流し管内のゴミを洗い流して下さい。

〈施工寸法図〉

●一口タイプ

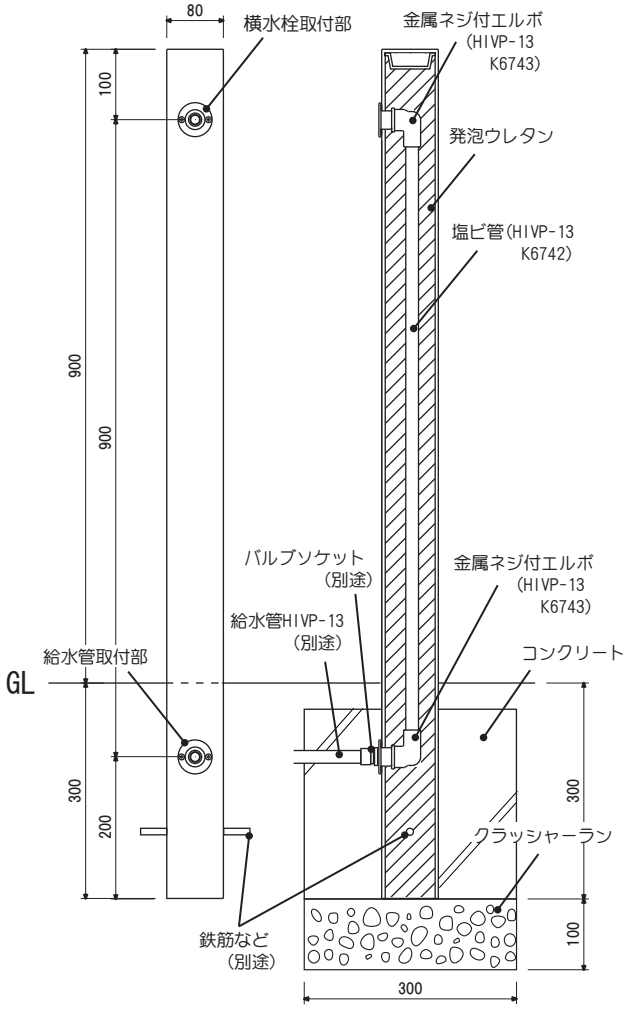

●二口タイプ

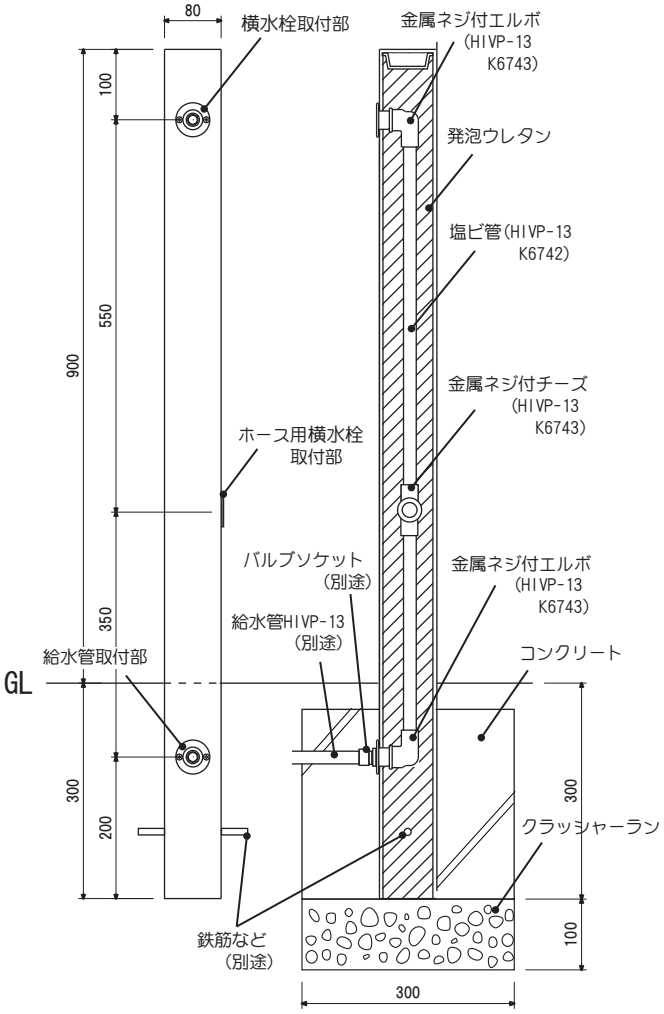

■蛇口の取付け ※必ず1分程度1水を流し管内のゴミを洗い流してから行って下さい。

【1】横水栓のネジ部分にシールテープを軽く引っ張りながら、全体が7～8重になるように巻いてください。

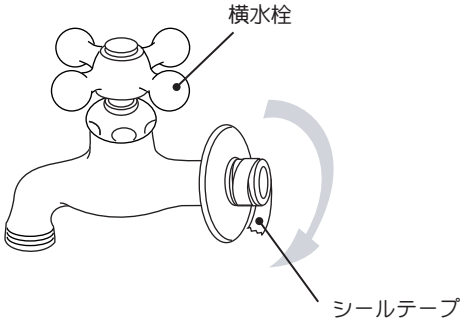

【2】横水栓をウォータースタンド本体にねじ込み、固定してください。その際に逆方向にまわしてゆるめると水漏れの原因となります。その場合、もう一度シールテープを巻き直してください。

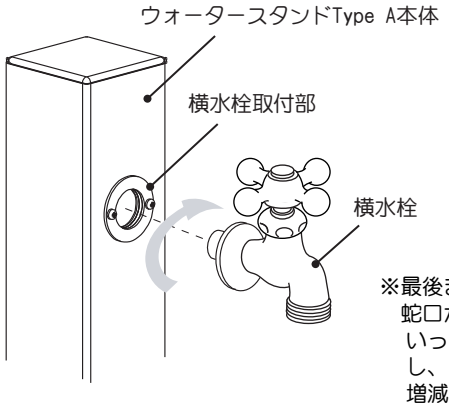

※最後までねじ込んだ時に蛇口が斜めになる場合は、いったん蛇口を取りはずし、シールテープの量を増減して正しい角度になるよう調節してください。

【3】横水栓にメタルネジ口金、泡沫金具を取り付けます。

●一口タイプ

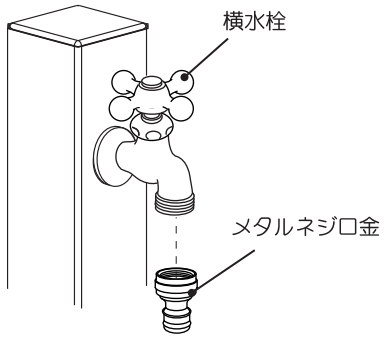

●二口タイプ



※ホース用横水栓には
メタルネジ口金を取付けます。

■アルミ鋳物ガーデングッズの取付け

ウォータースタンド Type Aには以下のグッズを取付けられます。ウォータースタンド取付部品セットA(別売り)を用いて取付けて下さい。詳しくはアルミ鋳物ガーデングッズ取付説明書の施工方法をご覧下さい。

〈取付可能なグッズ〉

名　　称
フラワーハンガー Type A
フラワーハンガー Type B
ミニフック Type A
ホースハンガー Type A

ウォータースタンド取付部品セットAは
グッズ注文時に選択してください。

【1】右側面、左側面の取付可能範囲内に取付け位置を決め、ナベドリルネジM5×35で直接ねじ込んで下さい。その際に下穴をドリルであけないで下さい。内部の配管を突き破るおそれがあります。

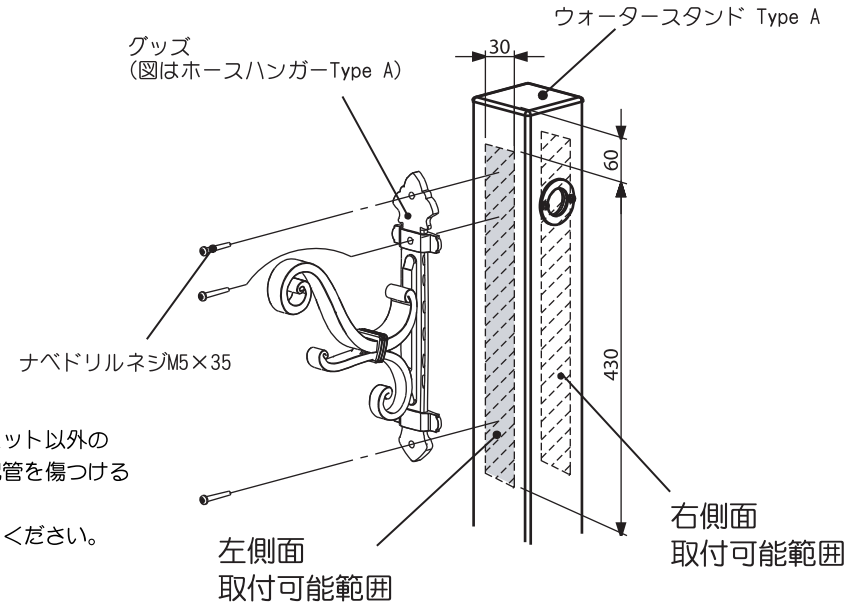

※ウォータースタンド取付部品セット以外の
ネジで取付けた場合、内部の配管を傷つける
おそれがあります。
必ず専用ネジを用いて取付けてください。

工事店様へ

●改造、変更はしないでください。
●清掃は濡らした布でお拭きください。
●汚れがひどい場合は希釈した中性洗剤を使用し、洗剤が残らないように拭き取ってください。

Dea's Garden ディーズガーデン
〒601-8317　京都市南区吉祥院新田弐ノ段町45
TEL　075-681-2891　FAX　075-662-1190
ディーズガーデン　株式会社　傳來工房

DGW-IM1
2010.10A